NOVELTIES

CERSAIE 2026

DURSTONE

NOVELTIES

CERSAIE 2026

DURSTONE

ICONOGRAFÍA
ICONOGRAPHY

Recomendaciones de uso
Use recommendations

Estas recomendaciones se basan en la tipologia del producto, así como en la intensidad de tráfico que van a soportar.
These recommendations are based on the type of product, as well as the volume of traffic that is to be supported.

A **Tránsito intenso.** Apto para espacios con tráfico peatonal elevado. Halls, restaurantes, locales públicos, etc.
Intense traffic. Suitable for high traffic pedestrian areas. Halls, restaurants, public spaces, etc.

B **Tránsito medio.** Apto para lugares de circulación habitual. Espacios comunes, cocinas, oficinas y viviendas.
Medium traffic. Suitable for usual traffic locations. Common areas, kitchens, offices and houses.

C **Tránsito ligero.** Apto para estancias de ámbito doméstico. Baños, dormitorios, salones, etc.
Light traffic. Suitable for domestic rooms. Bathrooms, bedrooms, living rooms, etc.

Características técnicas
Technical features


- Resistencia al hielo / Frost resistance
- Carga de rotura / Breaking strength
- Resistencia a las manchas / Stain resistance
- Absorción de agua / Water absorption
- Resistencia a productos de limpieza / Household products resistance

Grupos de precio
Price groups

DURXXXX	PESPXXXX	QXXXX	QXXXX
Precio por metro cuadrado Price per square meter	Precio por pieza Price per piece	Precio por metro cuadrado Price per square meter	Precio por pieza Price per piece

Simbología de producto
Product symbology

- Multiuso / Multi-use
- Junta mínima / Minimum joint
- Peldaño Extrusionado / Extruded Step
- Brillo / Glossy
- Número de caras / Number of faces
- Pavimento / Floor tiles
- No trabar / Don't brickbond
- No rectificado / Not rectified
- Pulido / Polished
- Dirección predeterminada / Predetermined position
- Revestimiento / Wall tiles
- Trabado máx. 20% / Brickbond max. 20%
- Rectificado & biselado / Rectified & beveled
- Mirror / Mirror
- Destonificado suave / Light shade variation
- Porcelánico / Porcelain
- Espesor / Thickness
- Antideslizante / Antislip
- Soft / Soft
- Destonificado medio / Medium shade variation
- Pasta Blanca / White Body
- Extrusionado / Extrudred
- Natural / Mate / Natural / Matt
- Soft 3D / Soft 3D
- Destonificado alto / High shade variation

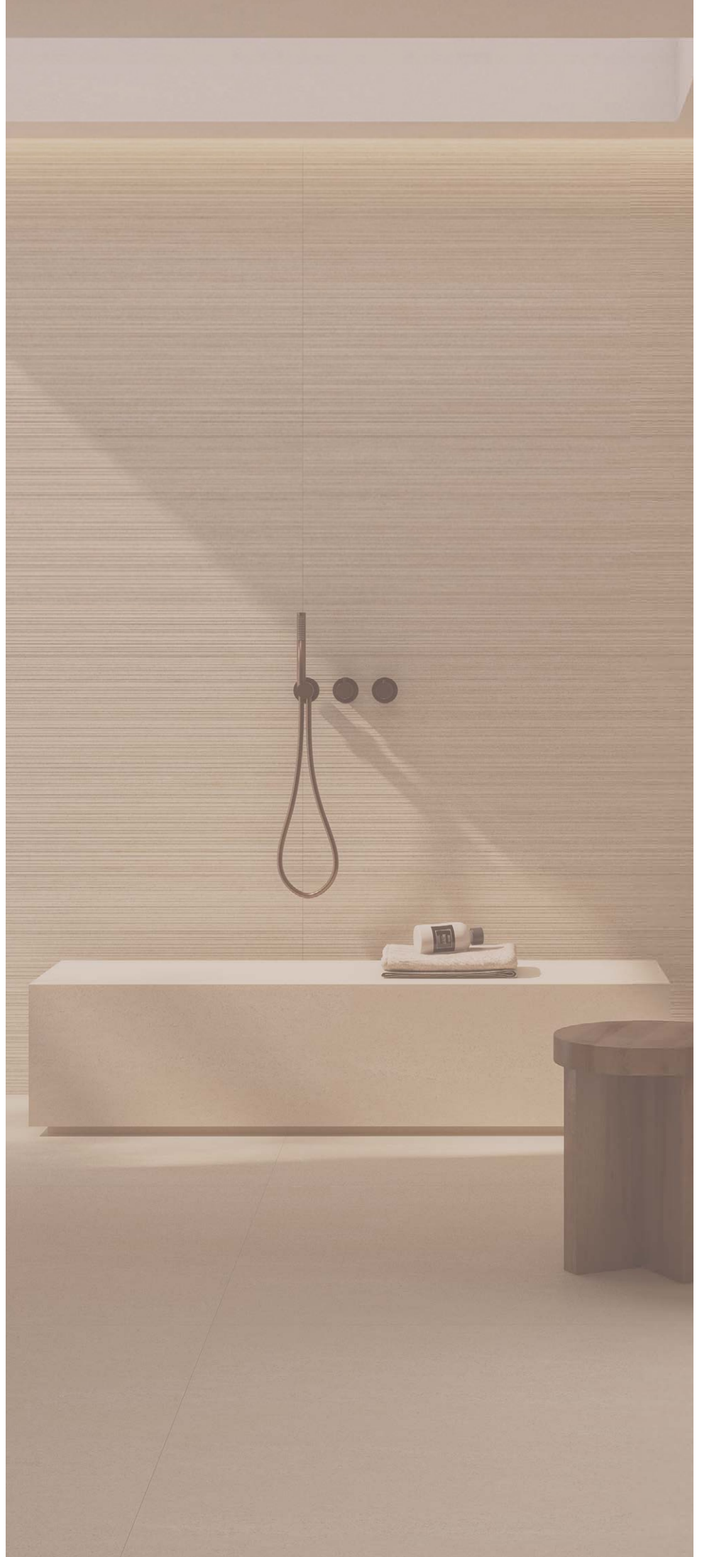

ÍNDICE
INDEX

DURSLAB

Provenza 4
Riku 10
Ciro 14
Flash 18

CONTEMPORARY STONE 22

Eternal 22
Pietra Serena 30

NEW CLASSIC 36

Navona 36
Origin 42

VERSATILE 50

Iro 50
Sumi 54


LATTICE 58

Prisma 58

DURSLAB

Provenza


1 size - 2 colours - 1 finish

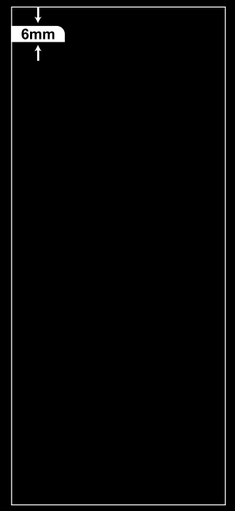


120x280x0,6 cm.
48”x109”x0,23”

TAMBIÉN EN - ALSO

CONTEMPORARY STONE



120x120 cm.
48″x 48″




90x90 cm
35″x 35″



30x30 cm.
12″x 12″



60x120 cm.
24″x 48″



60x60 cm.
24″x 24″



30x60 cm.
12″x 24″

COLORES - COLOURS



Bone



Sand

MISTRAL



Bone



Sand

ACABADOS - FINISHES

SOFT 3D

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

	Tipo de embalaje Packing type	Formato / Size	Espesor (mm) Thickness (mm)	Piezas Pieces	M² Totales Sqm Total	Kg Pieza Kg Piece	Kg Totales Kg Total	Dimensiones embalaje (cm) Packaging sizes (cm)
	Caja Crate	120x280 48”x110”	6,5	20	66,60	52	1.040	A: 144 / L: 291 / H: 34
	Caballete Rack Pallet	120x280 48”x110”	6	36	121	120	1.935	A: 75 / L: 284 / H: 147,5

Provenza

DURSLAB

WALL Provenza Sand Natural 120x280x0,6
FLOOR Provenza Sand Natural 120x120

C1 / R9





PROVENZA BONE 120x280x0,6
SOFT 3D C1 / R9
DUR4850



PROVENZA SAND 120x280x0,6
SOFT 3D C1 / R9
DUR4850

Provenza - Mistral

DURSLAB

WALL Provenza Sand Natural 120x280x0,6
FLOOR Provenza Sand Natural 120x120

C1 / R9





MISTRAL BONE 120x280x0,6
SOFT 3D C1 / R9




MISTRAL SAND 120x280x0,6
SOFT 3D C1 / R9

DURSLAB

Riku

1 size - 3 colours - 1 finish

DURSLAB

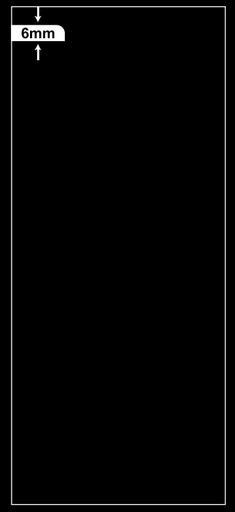

120x280x0,6 cm.
48"x110"x0,23"

COLORES - COLOURS



Maple



Teka



Walnut

ACABADOS - FINISHES

☐ NATURAL

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

	Tipo de embalaje Packing type	Formato / Size	Espesor (mm) Thickness (mm)	Piezas Pieces	M² Totales Sqm Total	Kg Pieza Kg Piece	Kg Totales Kg Total	Dimensiones embalaje (cm) Packaging sizes (cm)
	Caja Crate	120x280 48"x110"	6	20	67,20	55,15	1.103	A: 144 / L: 291 / H: 34
	Caballete Rack Pallet	120x280 48"x110"	6	36	121	120	1.935	A: 75 / L: 284 / H: 147,5

Riku

DURSLAB

WALL Riku Walnut Natural 120x280 - Pietra Serena Natural 60x120
FLOOR Pietra Serena Natural 90x90 - Pietra Serena Antislip 90x90

C1 / R9



3

6mm




RIKU WALNUT 120x280x0,6
NATURAL C1 / R9

DUR4850

DURSLAB

Ciro

1 size - 1 colour - 1 finish

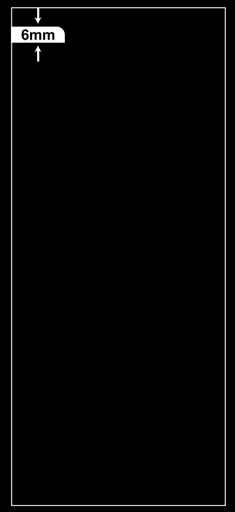

120x280x0,6 cm.
48"x110"x0,23"


TAMBIÉN EN - ALSO

WALL TILE



60x120 cm.
24"x 48"

COLORES - COLOURS



Ciro

ACABADOS - FINISHES

NATURAL

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

	Tipo de embalaje Packing type	Formato / Size	Espesor (mm) Thickness (mm)	Piezas Pieces	M² Totales Sqm Total	Kg Pieza Kg Piece	Kg Totales Kg Total	Dimensiones embalaje (cm) Packaging sizes (cm)
	Caja Crate	120x280 48"x110"	6	20	67,20	55,15	1.103	A: 144 / L: 291 / H: 34
	Caballete Rack Pallet	120x280 48"x110"	6	36	121	120	1.935	A: 75 / L: 284 / H: 147,5

Ciro

DURSLAB

WALL Ciro Natural 120x280x0,6
FLOOR Eternal Sand Natural 100x100






CIRO 120x280x0,6
NATURAL C1 / R9

DUR4850

DURSLAB

Flash

1 size - 2 colours - 1 finish

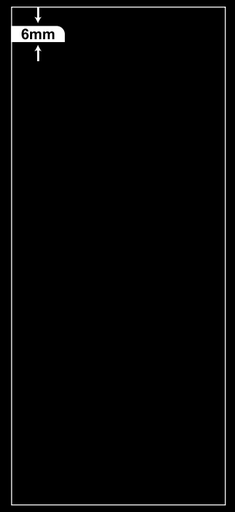

120x280x0,6 cm.
48"x110"x0,23"

COLORES - COLOURS



Silver



Cobre

ACABADOS - FINISHES

MIRROR

Superficie cerámica con acabado espejo de alta reflexión
Ceramic surface with a high-reflectivity mirror finish

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

	Tipo de embalaje Packing type	Formato / Size	Espesor (mm) Thickness (mm)	Piezas Pieces	M² Totales Sqm Total	Kg Pieza Kg Piece	Kg Totales Kg Total	Dimensiones embalaje (cm) Packaging sizes (cm)
	Caja Crate	120x280 48"x110"	6	20	67,20	55,15	1.103	A: 144 / L: 291 / H: 34
	Caballete Rack Pallet	120x280 48"x110"	6	36	121	120	1.935	A: 75 / L: 284 / H: 147,5

Flash

DURSLAB

WALL Flash Cobre Brillo 120x280x0,6 - Origin Beige Natural 60x120
FLOOR Origin Beige Natural 90x90





FLASH SILVER 120x280x0.6
BRILLO PESP16000




FLASH COBRE 120x280x0.6
BRILLO PESP16000

CONTEMPORARY STONE


Eternal

4 sizes - 1 colour - 2 finishes

www.durstone.es




120x120 cm.
48″x 48″



100x100 cm.
40″x 40″



60x120 cm.
24″x 48″




60x60 cm.
24″x 24″



Peldaño torelo

100x100	PESP7400
60x120	PESP7200
60x60	PESP6200
30x100	PESP6900
30x120	PESP7100
30x60	PESP5900
20x120	PESP7000



Peld. angular torelo

100x100	PESP8500
60x120	PESP7500
60x60	PESP7000
30x100	PESP7200
30x120	PESP7400
30x60	PESP6600
20x120	PESP7200



Peldaño canto romo

100x100	PESP6100
60x120	PESP4500
60x60	PESP1900
30x100	PESP2900
30x120	PESP3100
30x60	PESP1200
20x120	PESP2500




Peld. ang. canto romo

100x100	PESP6600
60x120	PESP5000
60x60	PESP2400
30x100	PESP3400
30x120	PESP3300
30x60	PESP1400
20x120	PESP2700



Peldaño tabica

100x100	PESP7200
60x120	PESP7100
60x60	PESP6000
30x100	PESP6700
30x120	PESP6900
30x60	PESP5500
20x120	PESP6900



Peld. angular tabica

100x100	PESP8700
60x120	PESP7500
60x60	PESP7000
30x100	PESP6900
30x120	PESP7000
30x60	PESP6400
20x120	PESP7000



P. recto extrusionado antislip C3

33x120x3 PESP6100

Rodapié



9,5x100	PESP900
10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Sand

ACABADOS - FINISHES

NATURAL

ANTISLIP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13

A RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M²/Caja M²/Box	Caja/Palet Box/Pallet	M²/Palet M²/Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
120x120	1	34,90	1,44	36	51,84	1.256,40
100x100	2	42,30	1,98	24	47,52	1.015,20
60x120	2	29,70	1,43	40	57,12	1.188
60x60	4	27,30	1,42	36	50,98	982,80

Eternal

CONTEMPORARY STONE

WALL Eternal Sand Natural 60x120 - Ever Natural 60x120
FLOOR Eternal Sand Natural 120x120



Eternal


CONTEMPORARY STONE

MAX. 20%

C1 / R9
C3 / R11

C3 / R11

3

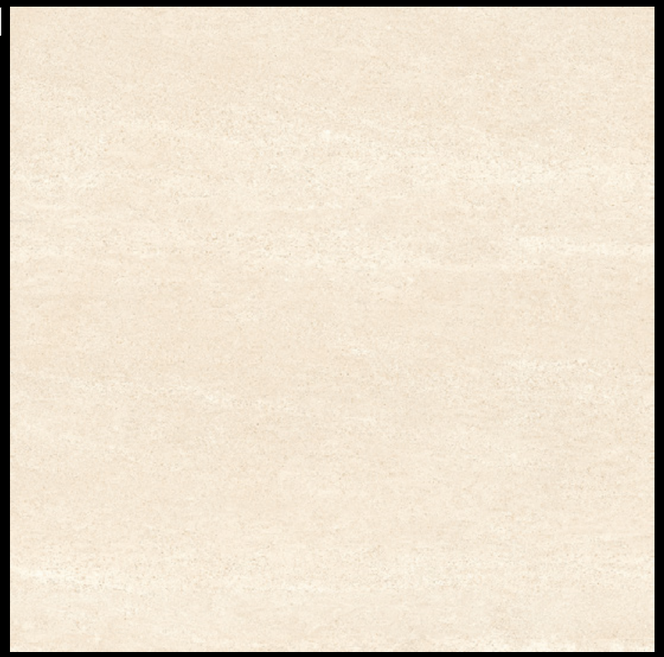

ETERNAL SAND 120x120
NATURAL C1 / R9 DUR1900
ANTISLIP C3 / R11 DUR2100

6



ETERNAL SAND 60x120
NATURAL C1 / R9 DUR1100
ANTISLIP C3 / R11 DUR1400

5



ETERNAL SAND 100x100
NATURAL C1 / R9 DUR1650
ANTISLIP C3 / R11 DUR1900

12



ETERNAL SAND 60x60
NATURAL C1 / R9 DUR900
ANTISLIP C3 / R11 DUR1000

Eternal - Ever

CONTEMPORARY STONE

MAX. 20%





EVER SAND 60x120
NATURAL C1 / R9 DUR1100


WALL Eternal Sand Natural 60x120 - Ever Sand Natural 60x120
FLOOR Eternal Sand Natural 120x120

CONTEMPORARY STONE

Pietra Serena

3 sizes - 1 colour - 2 finishes


www.durstone.es



90x90 cm
35″x 35″



60x120 cm.
24″x 48″




60x60 cm.
24″x 24″

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES



Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
20x120	PESP7000
90x90	PESP7200
30x90	PESP6800
60x60	PESP6200
30x60	PESP5900




Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
20x120	PESP7200
90x90	PESP8500
30x90	PESP7100
60x60	PESP7000
30x60	PESP6600



Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
20x120	PESP2500
90x90	PESP6100
30x90	PESP2900
60x60	PESP1900
30x60	PESP1200




Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
20x120	PESP2700
90x90	PESP6300
30x90	PESP3100
60x60	PESP2400
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
20x120	PESP6900
90x90	PESP7000
30x90	PESP6500
60x60	PESP6000
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica

60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
20x120	PESP7000
90x90	PESP8500
30x90	PESP6900
60x60	PESP7000
30x60	PESP6400



P. recto extrusionado antislip C3

33x120x3	PESP6100

Rodapié



10x120	PESP1100
7,3x90	PESP800
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Sand

ACABADOS - FINISHES

- NATURAL
- ANTISLIP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13

A RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M²/Caja M²/Box	Caja/Palet Box/Pallet	M²/Palet M²/Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
90x90	2	31,65	1,62	30	48,60	949,50
60x120	2	31,90	1,42	36	51,12	1.148,40
60x60	4	23,50	1,44	36	51,84	846

Pietra Serena

CONTEMPORARY STONE

WALL Pietra Serena Sand Natural 60x120
FLOOR Pietra Serena Sand Natural 90x90



MAX. 20%

C1 / R9
C3 / R11

C3 / R11

4



PIETRA SERENA SAND 90x90
NATURAL C1 / R9 DUR1700
ANTISLIP C3 / R11 DUR2100

14



PIETRA SERENA SAND 60x60
NATURAL C1 / R9 DUR825
ANTISLIP C3 / R11 DUR1000

14



PIETRA SERENA SAND 60x120
NATURAL C1 / R9 DUR1100
ANTISLIP C3 / R11 DUR2100

Pietra Serena - Porto

CONTEMPORARY STONE

MAX. 20%





PORTO SAND 60x120
NATURAL C1 / R9

DUR1500


COUNTER FRONT Porto Sand Natural 60x120
WALL Pietra Serena Natural 60x120 - Porto Sand Natural 60x120
FLOOR Pietra Serena Natural 90x90

NEW CLASSIC


Navona

2 sizes - 2 colours - 2 finishes

www.durstone.es



120x120 cm.
48″x 48″



60x120 cm.
24″x 48″



18,5x120 cm.
7″x 48″




27,8x37,9 cm.
11″x 15″

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES



Peldaño torelo

60x120	PESP7200
30x120	PESP7100
20x120	PESP7000
60x60	PESP6200
30x60	PESP5900



Peld. angular torelo

60x120	PESP7500
30x120	PESP7400
20x120	PESP7200
60x60	PESP7000
30x60	PESP6600



Peldaño canto romo

60x120	PESP4500
30x120	PESP3100
20x120	PESP2500
60x60	PESP1900
30x60	PESP1200




Peld. ang. canto romo

60x120	PESP5000
30x120	PESP3300
20x120	PESP2700
60x60	PESP2400
30x60	PESP1400



Peldaño tabica

60x120	PESP7100
30x120	PESP6900
20x120	PESP6900
60x60	PESP6000
30x60	PESP5500



Peld. angular tabica


60x120	PESP7500
30x120	PESP7000
20x120	PESP7000
60x60	PESP7000
30x60	PESP6400



P. recto extrusionado antislip C3

33x120x3	PESP6100

Rodapié



10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Avorio



Sand

ACABADOS - FINISHES

NATURAL

ANTISLIP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13

A RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M²/Caja M²/Box	Caja/Palet Box/Pallet	M²/Palet M²/Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
120x120	1	34,9	1,44	36	51,84	1.256,40
60x120	2	29,7	1,44	40	57,6	1.188

Pieza Piece	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box
MOSAICO LATTE 18,50x120	7	42
MOSAICO NAVONA 27,8x38	8	23,20

Navona

NEW CLASSIC

BASIN Miami T-Stone Crema 45,5x160x12
WALL Navona Sand Natural 60x120
FLOOR Navona Sand Natural 120x120 - Navona Sand Antislip 120x120



Navona

NEW CLASSIC

MAX. 20%

C1 / R9
C3 / R11

C3 / R11



NAVONA AVORIO 120x120
NATURAL C1 / R9 DUR1900
ANTISLIP C3 / R11 DUR2100



MOSAICO LATTE
AVORIO 18,5x120
NATURAL PESP2800




NAVONA AVORIO 60x120
NATURAL C1 / R9 DUR1100
ANTISLIP C3 / R11 DUR1400



MOSAICO NAVONA
AVORIO 28x38
NATURAL PESP1400




NAVONA SAND 120x120
NATURAL C1 / R9 DUR1900
ANTISLIP C3 / R11 DUR2100



MOSAICO LATTE SAND
18,5x120
NATURAL PESP2800



NAVONA SAND 60x120
NATURAL C1 / R9 DUR1100
ANTISLIP C3 / R11 DUR1400




MOSAICO NAVONA
SAND 28x38
NATURAL PESP1400

NEW CLASSIC

Origin

3 sizes - 2 colour - 2 finishes

www.durstone.es



100x100 cm.
40″x 40″



60x120 cm.
24″x 48″



60x60 cm.
24″x 24″



30x30 cm.
12″x 12″




29x31,7 cm.
11″x 12,5″

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES



Peldaño torelo

100x100	PESP7400
60x120	PESP7200
60x60	PESP6200
30x100	PESP6900
30x120	PESP7100
30x60	PESP5900
20x120	PESP7000




Peld. angular torelo

100x100	PESP8500
60x120	PESP7500
60x60	PESP7000
30x100	PESP7200
30x120	PESP7400
30x60	PESP6600
20x120	PESP7200



Peldaño canto romo

100x100	PESP6100
60x120	PESP4500
60x60	PESP1900
30x100	PESP2900
30x120	PESP3100
30x60	PESP1200
20x120	PESP2500




Peld. ang. canto romo

100x100	PESP6600
60x120	PESP5000
60x60	PESP2400
30x100	PESP3400
30x120	PESP3300
30x60	PESP1400
20x120	PESP2700



Peldaño tabica

100x100	PESP7200
60x120	PESP7100
60x60	PESP6000
30x100	PESP6700
30x120	PESP6900
30x60	PESP5500
20x120	PESP6900



Peld. angular tabica

100x100	PESP8700
60x120	PESP7500
60x60	PESP7000
30x100	PESP6900
30x120	PESP7000
30x60	PESP6400
20x120	PESP7000



P. recto extrusionado antislip C3

33x120x3	PESP6100

Rodapié



9,5x100	PESP900
10x120	PESP1100
7,3x60	PESP100

Sin hendiduras y con hendiduras / Non striped and striped

COLORES - COLOURS



Avorio



Beige

ACABADOS - FINISHES

NATURAL

ANTISLIP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES



2900 N
ISO 10545/4



RESISTE
ISO 10545/12



INF.0,5%
ISO 10545/3



5
ISO 10545/14



UA
ISO 10545/13

A RECOMENDACIÓN DE USO
RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M²/Caja M²/Box	Caja/Palet Box/Pallet	M²/Palet M²/Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
100X100	2	41,7	2	24	48	1.000,80
60X120	2	28,5	1,44	36	51,84	1.026
60X60	3	20,5	1,08	40	43,2	820

Pieza Piece	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box
MOSAICO ORIGIN 30x30	11	19,25
MOSAICO CROSCAT 29x31,7	11	25,30

Origin

NEW CLASSIC

WALL Origin Beige Natural 60x120
FLOOR Origin Beige Natural 100x100 - Origin Beige Antislip 100x100



Origin

NEW CLASSIC

MAX. 20%

C1 / R9
C3 / R11

C3 / R11


5



ORIGIN AVORIO 100x100
NATURAL C1 / R9 DUR1650
ANTISLIP C3 / R11 DUR1900



MOSAICO ORIGIN
AVORIO 30x30
NATURAL PESP500



MOSAICO CROSS CUT
ORIGIN AVORIO 29x32
NATURAL PESP2000

16



ORIGIN AVORIO 60x120
NATURAL C1 / R9 DUR1100
ANTISLIP C3 / R10 DUR1400

20



ORIGIN AVORIO 60x60
NATURAL C1 / R9 DUR900
ANTISLIP C3 / R11 DUR1000


5



ORIGIN BEIGE 100x100
NATURAL C1 / R9 DUR1650
ANTISLIP C3 / R11 DUR1900



MOSAICO ORIGIN
BEIGE 30x30
NATURAL PESP500



MOSAICO CROSS CUT
ORIGIN BEIGE 29x32
NATURAL PESP2000

16



ORIGIN BEIGE 60x120
NATURAL C1 / R9 DUR1100
ANTISLIP C3 / R10 DUR1400

20



ORIGIN BEIGE 60x60
NATURAL C1 / R9 DUR900
ANTISLIP C3 / R11 DUR1000

Origin - Abujardado

NEW CLASSIC

MAX. 20%



16



ABUJARDADO AVORIO 60x120
NATURAL C1 / R9 DUR1400

16



ABUJARDADO BEIGE 60x120
NATURAL C1 / R9 DUR1400

WALL Abujardado Beige Natural 60x120

Iro


1 sizes - 10 colours - 1 finish

www.durstone.es

4,8x45 cm.
2”x 18”

BASES

Iro

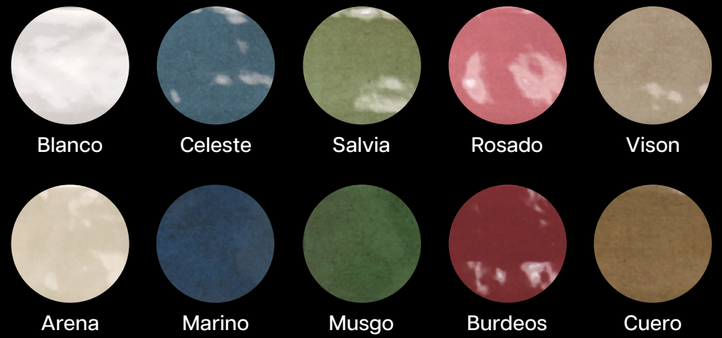

ACABADOS - FINISHES

✷ **BRILLO**

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M²/Cajav M²/Box	Caja/Palet Box/Pallet	M²/Palet M²/Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
4,8x45	32	13,47	0,68	66	45,14	889,15

Iro

VERSATILE




MAX. 20%




IRO BLANCO BRILLO 4,8x45 Q1650



IRO ARENA BRILLO 4,8x45 Q1650




IRO CELESTE BRILLO 4,8x45 Q1650



IRO MARINO BRILLO 4,8x45 Q1650



IRO SALVIA BRILLO 4,8x45 Q1650



IRO MUSGO BRILLO 4,8x45 Q1650



IRO ROSADO BRILLO 4,8x45 Q1650



IRO BURDEOS BRILLO 4,8x45 Q1650




IRO VISON BRILLO 4,8x45 Q1650



IRO CUERO BRILLO 4,8x45 Q1650

DISPLAY PLINTH Iro Burdeos Brillo 4,8x45
WALL Iro Rosado Brillo 4,8x45 - Iro Vison Brillo 4,8x45 - Iro Salvia Brillo 4,8x45
FLOOR Granitia Beige Natural 90x90

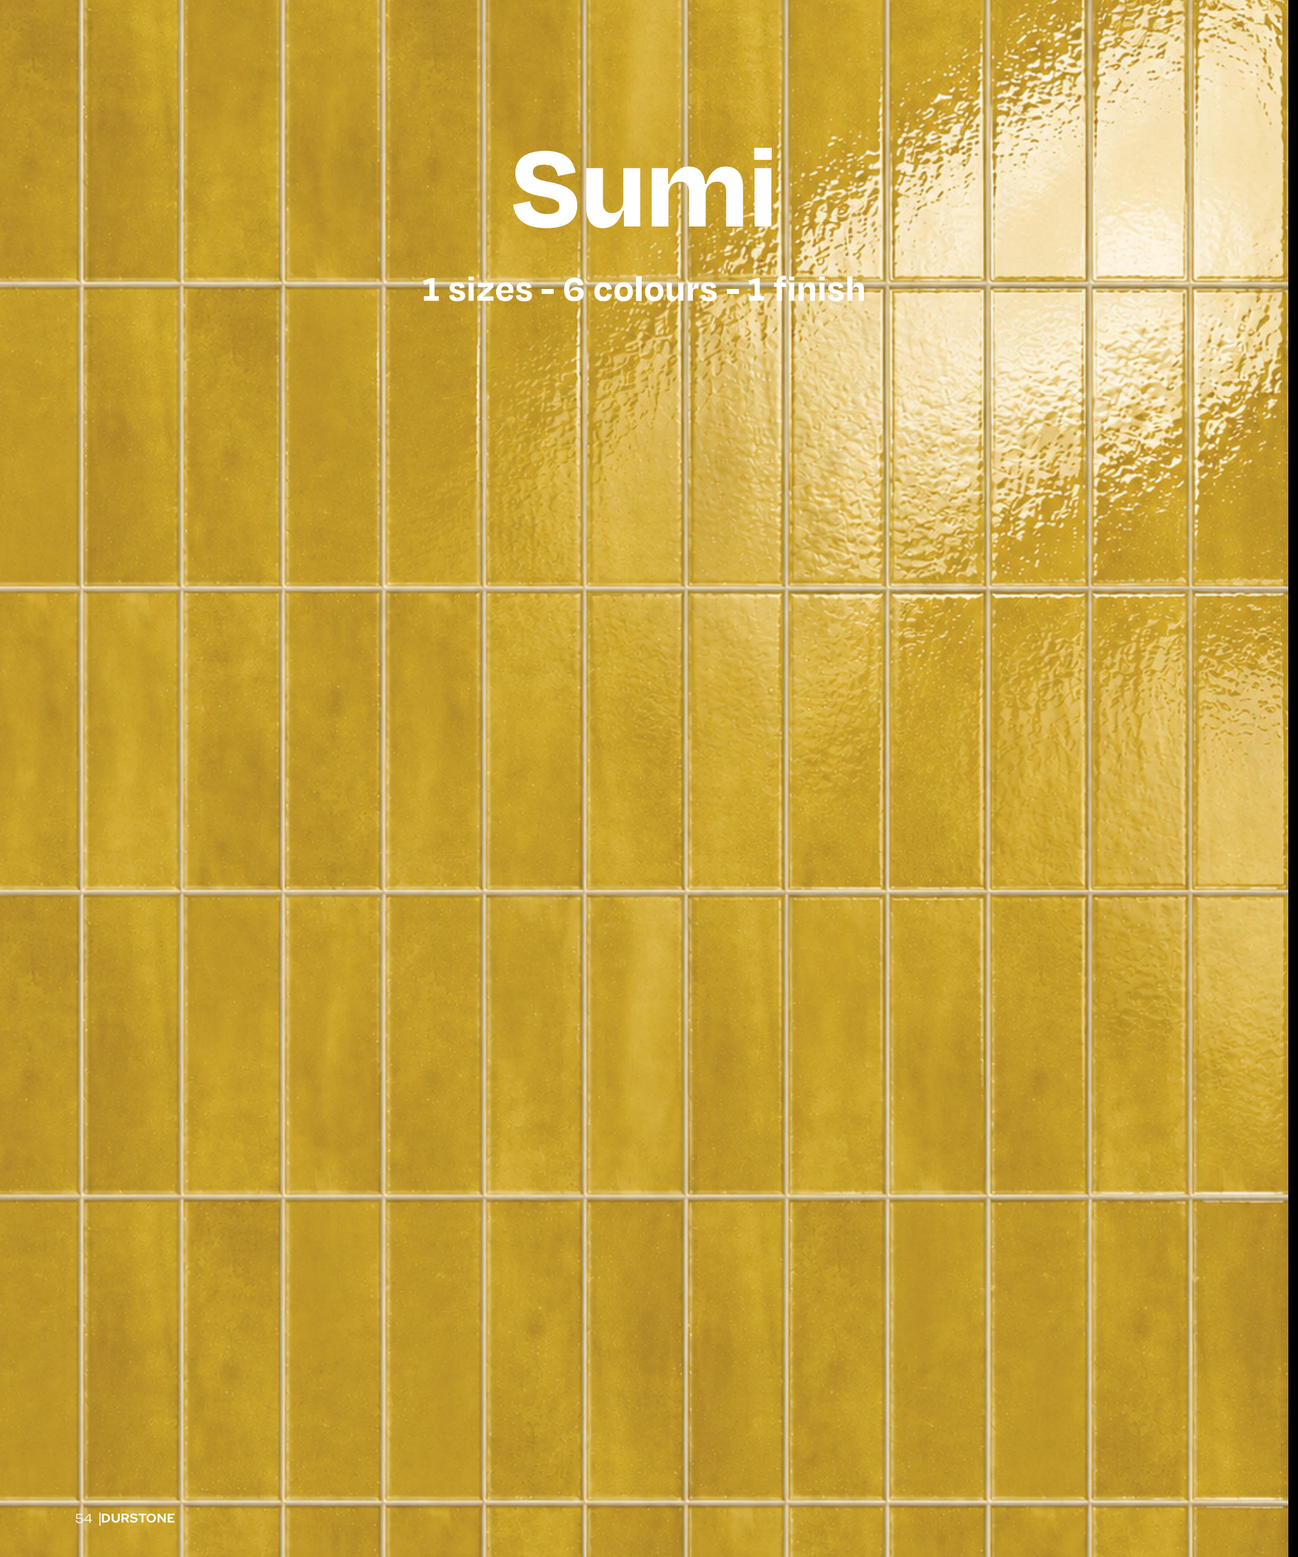

Sumi

1 sizes - 6 colours - 1 finish

www.durstone.es

5x15 cm.
2”x 6”

BASES

Sumi

White | Beige | Green | Blue | Curry | Burdeos

ACABADOS - FINISHES

✳ **BRILLO**

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST


Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M²/Cajav M²/Box	Caja/Palet Box/Pallet	M²/Palet M²/Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
5x15	108	14,04	0,81	76	61,56	1.067,04

Sumi

VERSATILE



MAX. 20%

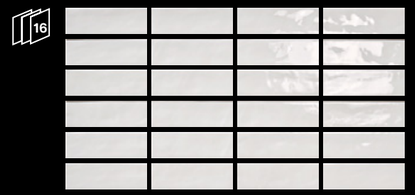


SUMI WHITE BRILLO 5x15 Q2000




SUMI BEIGE BRILLO 5x15 Q2000




SUMI BLUE BRILLO 4,8x15 Q2000

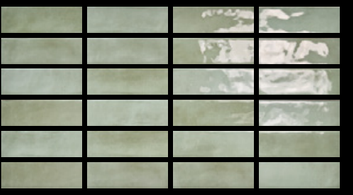

SUMI GREEN BRILLO 5x15 Q2000

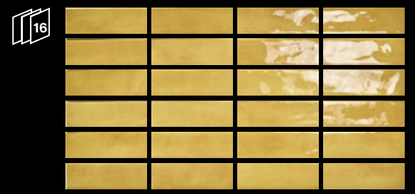

SUMI CURRY BRILLO 5x15 Q2000

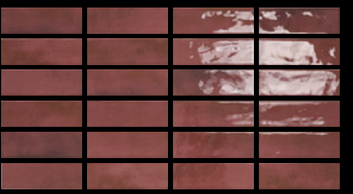

SUMI BURDEOS BRILLO 5x15 Q2000

COUNTER FRONT Sumi Burdeos Brillo 5x15
WALL Sumi Green Brillo 5x15
FLOOR Eternal Sand Natural 100x100

LATTICE

Prisma

2 sizes - 1 colour - 1 finish

www.durstone.es

15x15x7cm.
7” x 7” x 3”

15x25x7 cm.
7”x 10” x 3”

COLORES - COLOURS

Sand

ACABADOS - FINISHES

NATURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

- 2900 N — ISO 10545/4
- RESISTE — ISO 10545/12
- INF.0,5% — ISO 10545/3
- 5 — ISO 10545/14
- UA — ISO 10545/13
- A — RECOMENDACIÓN DE USO / RECOMMENDED USE

LISTA EMBALAJE - PACKING LIST

Medida Size	Piezas/Caja Pieces/Box	Kg/Caja Kg/Box	M²/Cajav M²/Box	Caja/Palet Box/Pallet	M²/Palet M²/Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
15x25x7	4	14	0,15	51	7,65	714
15x15x7	8	24	0,18	51	9,18	1.224

Prisma

LATTICE

LATTICE Prisma Zero Sand 15x15x7 - Prisma Aro Sand 15x15x7
WALL Origin Beige Natural 60x120 - Sumi Beige Brillo 5x15
FLOOR Origin Beige Natural 100x100

5 - 10mm

MAX. 20%



PRISMA ZERO



PRISMA ZERO SAND
15x15x7
NATURAL PESP800

PRISMA ARO



PRISMA ARO SAND
15x15x7
NATURAL PESP800

Montaje y colocación
Según proyecto. Seguir las recomendaciones del técnico.

Assembly and installation.
According to the project. Follow the recommendations of a technician.

Prisma

LATTICE

LATTICE Prisma Trix S Sand 15x15x7 - Prisma Trix L Sand 15x25x7
FLOOR Provenza Sand Antislip 120x120

5 - 10mm

MAX. 20%



TRIX S



PRISMA TRIX S SAND
15x15x7
NATURAL PESP800

TRIX L





PRISMA TRIX L SAND
15x25x7
NATURAL PESP900

Montaje y colocación
Según proyecto. Seguir las recomendaciones del técnico.


Assembly and installation.
According to the project. Follow the recommendations of a technician.

COLOCACIÓN Y LIMPIEZA - INSTALLATION AND CLEANING

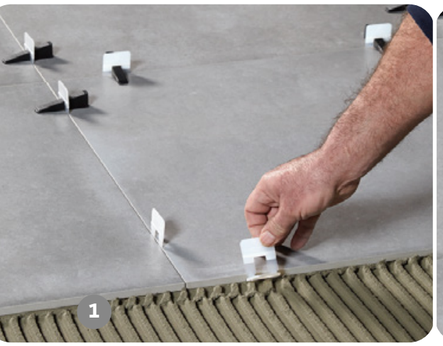

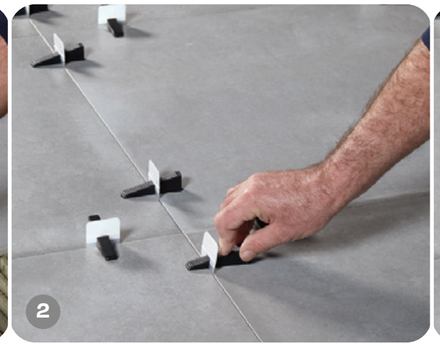



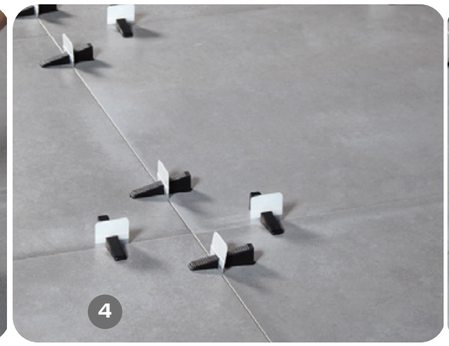



Marcas recomendadas
Recommended brands

peygran PROPAMSA

ES

ANTES DE LA COLOCACIÓN

El primer paso es verificar si el modelo, formato y calidad que está impreso en la caja se ajusta a la descripción del pedido.
El siguiente paso es abrir varias cajas y comprobar que el modelo que se indica en las cajas se corresponde con el mencionado en el albarán de entrega.
Al finalizar la verificación del producto, procederemos a preparar la superficie donde se va a colocar, la cual debe estar limpia y aplomada.
Si el producto es pavimento se debe replantear sobre la superficie para ver el efecto.
Para colocación modular del producto, se debe solicitar a fábrica que el tono y el calibre sean compatibles.

DURANTE LA COLOCACIÓN

La elección del material de agarre va en función de las características de la superficie de colocación, el tipo de material cerámico, condiciones climáticas y el uso.
Adhesivo recomendado: H40 Eco Flex de Kerakoll – adhesivo C2 E según UNE 12004/12002. Altamente deformable para la colocación de producto porcelánico, en interior y exterior. Especialmente recomendado para colocación de fachadas pegadas, suelos radiantes, alto tránsito, sobrecolocación... disponible en blanco y gris.
Para su aplicación es importante utilizar las herramientas recomendadas (maza de goma, llana para rejuntado de goma, llana dentada, etc.)
Los lados de las piezas deben estar limpias y, estas deben colocarse perfectamente alineadas.
Para un mejor resultado aconsejamos el sistema de nivelación cerámica de Peygran.
Para una correcta utilización de los sistemas de nivelación seguir la Norma UNE138002

1.- Ajustar el alicate al espesor de la cerámica. Introducir los calzos
2.- Colocar la siguiente pieza e insertar las cuñas
3.- Apretar con el alicate las cuñas.
4.- Seguir colocando las piezas adyacentes, realizando la misma operación.
5.- Una vez fraguada la cola, romper los calzos con un golpe seco en el sentido de la junta. Posteriormente recuperar las cuñas.

Para la colocación de "junta trabada", hay que colocar las piezas separadas un máximo del 20% de la longitud total de las mismas.

El producto DURSTONE está rectificado con un microbisel para evitar despuntados. La junta para este tipo de producto debe ser de 2 mm en interiores y hasta 3 mm en exteriores.
Para el sellado de la junta debemos utilizar material específico (recomendamos Fila MP/90); este sellado se realizará siempre con llana de goma una vez se fragüe el cemento cola (adhesivo) y, siempre, respetando el tiempo de aplicación del material. Posteriormente, se procederá a la limpieza de la junta con una esponja húmeda.
Para espacios de más de 8 m2 hay que dejar una junta de 5 mm por todo el perímetro; para espacios superiores a 50 m2 en interiores y 30 m2 en exteriores, hay que utilizar junta de partición para absorber posibles movimientos.

DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

Una vez se termina el rejuntado, hay que retirar el material sobrante antes de que se seque y se endurezca y se procederá a la limpieza del mismo mediante productos no abrasivos, evitando el uso de ácidos fluorhídricos. Seguidamente, se limpiará (recomendamos DETERDEK o Fila PS/87).
Una vez finalizada la colocación, es importante cubrir todo el suelo con cartón u otros elementos para no causar daños en el producto ya colocado.

MANTENIMIENTO

Para la eliminación de restos de polvo y sólidos: por barrido o aspiración.
Se recomienda no utilizar mopas atrapa polvo con siliconas y ceras (productos que abrillantan las piezas y por tanto alteran la superficie de la cerámica).
El lavado de la superficie se debe realizar con jabón neutro y la cantidad de agua caliente recomendada por el fabricante.
No se deben usar productos de limpieza abrillantadores, cerosos o con aditivos similares ya que con el paso del tiempo pueden dejar una capa impermeabilizante sobre la cerámica que altera el aspecto superficial de la misma. De haberlos utilizado, para la correcta eliminación de dichos productos, aplicar limpiador en polvo con un poco de agua en la superficie afectada, con una bayeta, frotar suavemente, y posteriormente enjuagar y secar con papel.
Antes de usar cualquier producto químico para la limpieza, es necesario comprobar su efecto sobre la superficie del producto cerámico o porcelánico, usándolo sobre una zona no visible para ver el efecto que deja ese producto químico.
En los pavimentos de porcelánico pulido hay que tener mucho cuidado tanto en la limpieza inicial como en la posterior ya que, en el proceso del pulido se les abre el microporo de la superficie, lo que significa que son más vulnerables a mancharse por determinados líquidos. También es muy importante que, cualquier producto que pudiera afectarlos (aceite, bebidas gaseosas o alcohólicas, ácidos, etc.) deben ser limpiados con agua a la mayor brevedad posible para evitar que se manche el pavimento.

SERVICIO POST-VENTA

Es muy importante la comprobación del producto suministrado antes de su colocación ya que no se aceptará ninguna reclamación sobre producto ya colocado. Por tanto, si se observan anomalías en el producto, deberán de ser comunicadas antes de estar colocado.

RECOMENDACIONES

Para colocación se recomienda el sistema de nivelación de cerámica PEYGRAN
Para producto porcelánico se recomienda sellado de Fila MP/90. Para limpieza y mantenimiento se recomienda usar Fila CLEANER.

—

EN

BEFORE LAYING

Firstly, we have to verify that the model, size and quality impressed in the box are the same as per the order. Next, we have to open some boxes to check that the model is the same as that one written in the delivery note.
Once we have checked the product is the correct one, we have to prepare the surface where the material is going to be laid. This surface must be clean and smooth. When we are working with floor tile, we have to place some pieces on the surface to see their effect.
For modular installation, we must ask the factory for compatible caliber and shade.

DURING LAYING

The material used for laying tiles depends on the characteristics of the laying surface, the kind of ceramic product, climate conditions and its use.
Recommended adhesive: H40 Eco Flex by Kerakoll – adhesive C2 E according to UNE 12004/12002. Highly deformable for the laying of porcelanic material, both interior and exterior surfaces.
Specially recommended for the laying of stuck facades, highlevelled flooring, high traffic..... available in white and grey colour.
Using the correct tools it is a very important point when laying tiles (rubber mallet, rubber float for pointing, toothed tiling trowel, etc.)
The sides of the tiles have to be clean and they have to be placed in perfect alignment.
For a better results use The Ceramic Levelling System of Peygran.
For a correct use of the ceramic levelling system please refer to UNE:138002 standards.

1.- Adjust the pliers according to the ceramic thickness. Place the crossheads.
2.- Lay the next ceramic tiles and put the wedges.
3.- Press the wedges with the pliers.
4.- Lay the ceramic tiles around and do the same.
5.- Once mortar is set, hit the crosshead on its corner, in the same direction of the join. After all, pick up the wedges for later use.
When laying tiles in an offset pattern, they must be laid with a distance maximum 20% of the length of the tile.
The DURSTONE product is rectified with a microbisel to avoid chips. Joints, when laying this kind of product, must be of 2 mm indoors and up to 3 mm outdoors.
When sealing the joints, it is important to use specified products (we recommend Fila MP/90); this sealing must be made using rubber float once the adhesive has completely set and, always, respecting the material's application times. Then, joints can be cleaned using a soaked sponge.
In those areas which surface is larger than 8 sqm, the joint must be of 5 mm around the whole perimeter; on the other hand, in those areas with a surface larger than 50 sqm indoors and 30 sqm outdoors, partition joints must be used in order to absorb any possible movement.

AFTER LAYING

Once joining is finished, the excess material has to be removed before it dries and hardens and, also, the tiles must be cleaned using non-abrasive products, avoiding the use of hydrofluoric acid. After this, tiles can be cleaned (we recommend DETERDEK or Fila PS/87).

Once laying is finished, it is important to cover all the floor using cardboard or other elements in order not to damage the laid product.

MAINTENANCE

To remove remains of dust and solids: sweeping or vacuum cleaning.
Do not use dust-catcher mops with silicones and waxes
The surface must be washed with neutral soap and the amount of hot water recommended by the manufacturer.
Do not use cleaning products containing wax, brighteners or similar additives, since in time they may leave a waterproof layer on the tile which alters its surface appearance. If this occurs, Durstone, recommends cleaning the surface with dry cleaning products (detergents in powder form) and cleaning the tiles as indicated above.
Before using any chemical product for cleaning, it is necessary to check its effect over the surface of the ceramic or porcelanic product, using it over a non-visible area to see its effect over the product.
When flooring porcelanic material we have to be careful in both the initial and the final cleaning because, during the polished process, the micropores in its surface open up; this means that they are more vulnerable to be stained by certain liquids.
It is also important that any product that may affect polished porcelain tiles (oil, fizzy and alcoholic drinks, acids, etc.) must be cleaned using water as soon as possible in order to avoid they become stained.

AFTER-SALE SERVICE

It is very important the checking of the supplied product before laying it as we do not accept any claim over already laid product. Therefore, if any anomaly in the product is observed, the factory must be informed about them before laying the material.

RECOMMENDATIONS

When using rectified porcelain product it is recommended tiling using ceramic levelling System of PEYGRAN, seiling using Fila MP/90 and cleaning and maintenance using Fila CLEANER.

—

DURSTONE

Sept. 2026
Sept. 2026

Este catálogo anula los anteriores. Los tonos y colores de las fotografías son una referencia a los modelos reales. CASA DEPOT - DURSTONE S.L. no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Para la realización de cualquier pedido confirme los datos con CASA DEPOT - DURSTONE S.L. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de impresión del catálogo. CASA DEPOT - DURSTONE S.L. se reserva el derecho de modificar, de acuerdo a las circunstancias de mercado y sin previo aviso, cualquier modelo, característica o prestaciones de sus productos sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

This catalogue cancels the previous ones. Colors and tonalities of the pictures shown in this catalogue are a reference of the real models. CASA DEPOT - DURSTONE S.L. does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CASA DEPOT - DURSTONE S.L. before any order.
All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment. CASA DEPOT - DURSTONE S.L. reserves the right to modify, according to changes in markets, and without any prior advice any model, characteristics or other information of its products without any responsibility or any commitment.

FSC
MIXTO
Papel | Apoyando la silvicultura responsable
FSC® C199063

CV-20, Av. Mediterráneo, 52
12200 - Onda (Castellón)
Apdo. Correos 419

e-mail: durstone@durstone.es
Tlf: 964 626 134 - Fax: 964 626 135